

Mehr Genuss an Bord

MIT MOBILER KÜHLTECHNIK



frumento

SERIE ED/EX mit Edelstahlür

Serie ED mit Edelstahlfront




Serie ED mit eingebautem Kompressor ohne Kältespeicher
Serie EDS mit eingebautem Kompressor und mit Kältespeicher
Serie EX mit externem Kompressor ohne Kältespeicher
Serie EXS mit externem Kompressor und mit Kältespeicher

Die neue, hochwertige Kühlschrankschrankserie **ED** und **EX** ist ausgestattet mit einer Tür aus satiniertem Edelstahl. Die Gehäuse-Vorderseite und der Einbaurahmen sind aus poliertem Edelstahl gefertigt. Die Kühlschränke werden mit 12/24 V DC Stromversorgung betrieben. Optional kann eine 12/24 und 220 V-Ausführung geliefert werden.



Für die gesamte Serie **ED / EX** und **EDS / EXS** werden einheitliche Arretierungsverschlüsse und Edelstahl-Einbaurahmen verwendet. Türanschlag und Türverriegelung sind bei allen Modellen der Serie **ED / EX** und **EDS / EXS** rechts oder links möglich.

CM 51 ED
CM 51 EDS

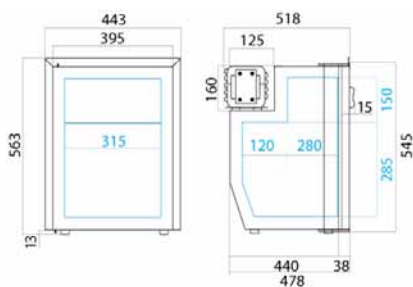


Serie ED mit eingebautem Kompressor

Elektrische Ausstattung

- Vollhermetischer Kompressor mit integrierter Steuerelektronik
- Unterspannungsschutz für Verbraucher- oder Starterbatterie
- elektronische Sicherung
- automatischer Verpolungsschutz
- Dynamisch belüfteter Lamellen-Kondensator
- Stufenlos einstellbarer Thermostat


CM 60 ED CM 60 EDS

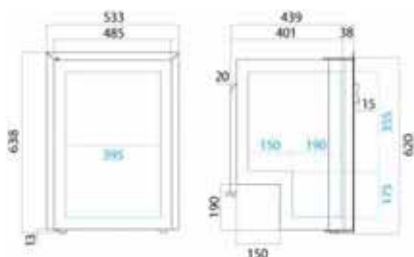

Gehäuseausführung

- satinierte Edelstahltür
- Gehäuseahmenfront und Einbau-Rahmen aus poliertem Edelstahl
- Korpus aus beschichtetem Stahlblech - Farbe grau
- Innenbehälter aus Kunststoff
- Isolierung Polyurethan, FCKW-frei
- Türen mit Magnetsichtung
- Türanschlag und Türverriegelung rechts und links wechselbar


CM 62 ED CM 62 EDS

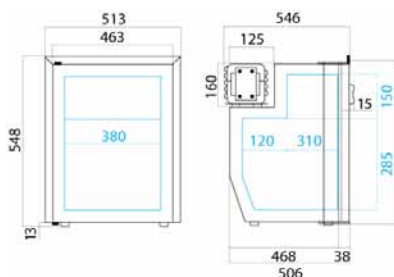

Kühlschränke mit Kältespeicher

- Alle Modelle der Serie EDS sind mit Kältespeicher ausgestattet

CM 90 ED CM 90 EDS

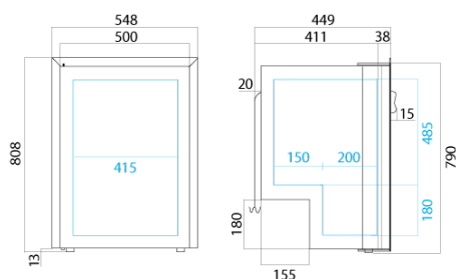

| Modell Model Modèle | Inhalt Capacity Capacité | Maße: BxTxH Dimensions: WxDxH Dimensions: LxPxH | Spannung Voltage Tension | Thermostatregelung Thermostat adjustment Réglage du thermostat | Nennleistung Nominal Input Puissance nominel | Komp. Compr. Compr. | Durchschnittsverbrauch Input Average consumption Consommation moyenne | Gefrierfach Inh. Freezer Comp. Capacité cong. | Gewicht Weight Poids |
|---------------------------|--------------------------------|---|--------------------------------|--|--|---------------------------|---|---|----------------------------|
| CM 51 ED | 51 L | 443 x 518 x 563 mm | 12/24 V | ja/yes/oui | 50 W | | 13 W/h | 3,6 L | 19 kg |
| CM 60 ED | 60 L | 533 x 439 x 638 mm | 12/24 V | ja/yes/oui | 50 W | | 14 W/h | 10,0 L | 22 kg |
| CM 62 ED | 62 L | 513 x 546 x 548 mm | 12/24 V | ja/yes/oui | 50 W | | 15 W/h | 4,5 L | 22 kg |
| CM 90 ED | 90 L | 548 x 449 x 808 mm | 12/24 V | ja/yes/oui | 50 W | | 18 W/h | 12,0 L | 26 kg |


Alle Angaben beziehen sich auf eine Umgebungstemp. von +32°C - Above figures taken with ambient temp. of +32°C - Données enregistrées à une temp. ambien de de +32°C

frumento

Serie ED mit Edelstahlfront



CM 120 ED
CM120 EDS

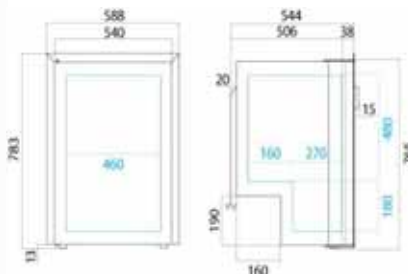

Elektrische Ausstattung

- Vollhermetischer Kompressor mit integrierter Steuerelektronik
- Unterspannungsschutz für Verbraucher- oder Starterbatterie
- elektronische Sicherung
- automatischer Verpolungsschutz
- Dynamisch belüfteter Lamellen-Kondensator
- Stufenlos einstellbarer Thermostat


Gehäuseausführung

- satinierte Edelstahltür
- Gehäuserahmenfront und Einbau-Rahmen aus poliertem Edelstahl
- Korpus aus beschichtetem Stahlblech - Farbe grau
- Innenbehälter aus Kunststoff
- Isolierung Polyurethan, FCKW-frei
- Türen mit Magnetchichtung
- Türanschlag und Türverriegelung rechts und links wechselbar

* **Optional : Gemüseschale**



CD 230/60 ED

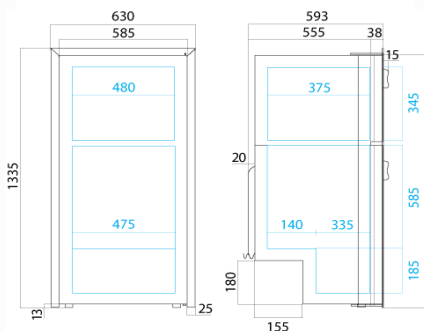

CD 230/60 ED

- getrennte Türen für Kühlteil und 4*-Gefrierfach (60 Liter)
- ausgestattet mit Kompressor Danfoss BD 50 F



| Modell Model Modèle | Inhalt Capacity Capacité | Maße: BxTxH Dimensions:WxDxH Dimensions:LxPxH | Spannung Voltage Tension | Thermostatregelung Thermostat adjustment Réglage du thermostat | Nennleistung Nominal Input Puissance nominel | Komp. Compr. Compr. | Durchschnittsverbrauch Input Average consumption Consommation moyenne | Gefrierfach Inh. Freezer Comp. Capacité cong. | Gewicht Weight Poids |
|---------------------------|--------------------------------|---|--------------------------------|--|--|---------------------------|---|---|----------------------------|
| CM 120 ED | 118 L | 588 x 544 x 783 mm | 12/24 V | ja/yes/oui | 50 W | | 20 W/h | 17 L | 22 kg |
| CD230/60 ED | 230 L | 630x 593 x 1335 mm | 12/24 V | ja/yes/oui | 65 W | | 45 W/h | 60 L | 65 kg |


Alle Angaben beziehen sich auf eine Umgebungstemp. von +32°C - Above figures taken with ambient temp. of +32°C - Données enregistrées à une temp. ambien te de +32°C

Serie EX mit externem Kompressor

Elektrische Ausstattung

- Vollhermetischer Kompressor mit integrierter Steuerelektronik
- Unterspannungsschutz für Verbraucher- oder Starterbatterie
- elektronische Sicherung
- automatischer Verpolungsschutz
- Dynamisch belüfteter Lamellen-Kondensator
- Stufenlos einstellbarer Thermostat


**CM 42 EX
CM 42 EXS**

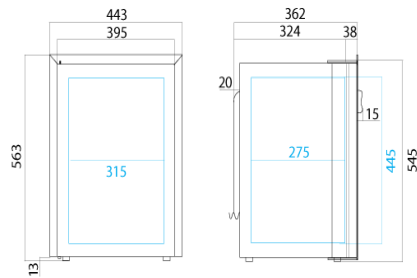

Gehäuseausführung

- satinierte Edelstahltür
- Gehäuseahmenfront und Einbau-Rahmen aus poliertem Edelstahl
- Korpus aus beschichtetem Stahlblech - Farbe grau
- Innenbehälter aus Kunststoff
- Isolierung Polyurethan, FCKW-frei
- Türen mit Magnetchichtung
- Türanschlag und Türverriegelung rechts und links wechselbar

**CM 75 EX
CM 75 EXS**


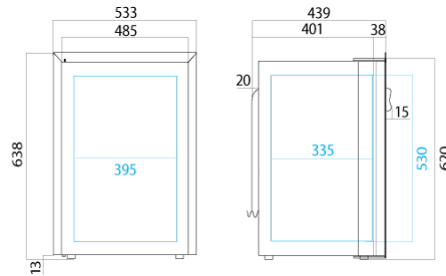


Beschreibung

- bei Modelle der Serie EX und EXS ist der Kompressor bis zu 1,5 m Entfernung montierbar.
- Bei den EXS Modellen ist zusätzlich ein Kältespeicher eingebaut.

**CM 130 EX
CM 130 EXS**

Kompressor-Abmessungen:
B275 x T150 x H160 mm

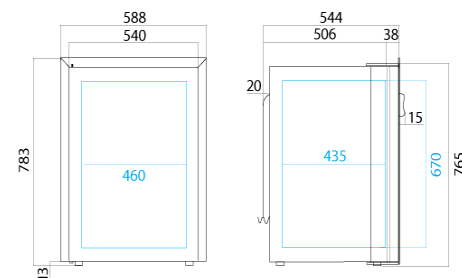

| Modell Model Modèle | Inhalt Capacity Capacité | Maße: BxTxH Dimensions:WxDxH Dimensions:LxPxH | Spannung Voltage Tension | Thermostatregelung Thermostat adjustment Réglage du thermostat | Nennleistung Nominal Input Puissance nominel | Komp. Compr. Compr. | Durchschnittsverbrauch Input Average consumption Consommation moyenne | Gefrierfach Inh. Freezer Comp. Capacité cong. | Gewicht Weight Poids |
|---------------------------|--------------------------------|---|--------------------------------|--|--|---------------------------|---|---|----------------------------|
| CM 42 EX | 40 L | 443 x 362 x 563 mm | 12/24 V | ja/yes/oui | 50 W | <input type="checkbox"/> | 13 W/h | 3,6 L | 15 kg |
| CM 75 EX | 75 L | 533 x 439 x 638 mm | 12/24 V | ja/yes/oui | 50 W | <input type="checkbox"/> | 15 W/h | 10,0 L | 21 kg |
| CM 130 EX | 133 L | 588 x 544 x 783 mm | 12/24 V | ja/yes/oui | 50 W | <input type="checkbox"/> | 21 W/h | 17,0 L | 27 kg |

Alle Angaben beziehen sich auf eine Umgebungstemp. von +32°C · Above figures taken with ambient temp. of +32°C · Données enregistrées à une temp. ambien te de +32°C